

套管 熱收縮管 標籤貼紙 端子銘板

MAX

微電腦線號印字機

# LETATWIN

## LM-550E

### 線號標示的理想選擇




減少色帶替換頻率

### 色帶長度



110  
米/卷

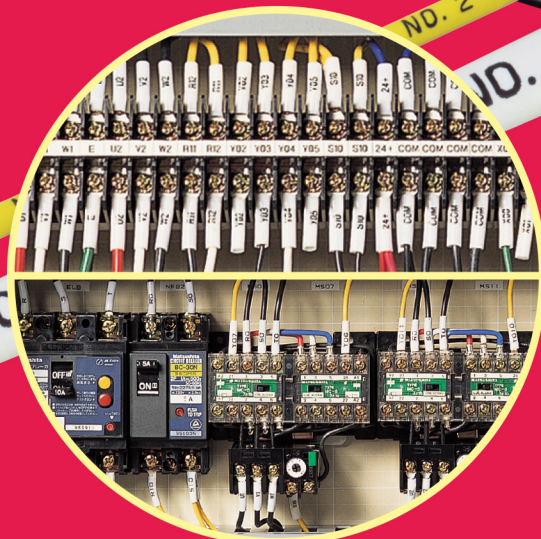

## 耗材更長


LM-380EZ 色帶長度

色帶長度：50米/卷



LM-550E 色帶長度

色帶長度：110米/卷



減少耗材替換頻率帶給您更多的其他工作時間。

LM-380EZ 專用的  
LM-TP3xxx (白色)貼紙

8 米


LM-550E 專用的  
LM-TP5xxW (白色)貼紙

16 米

\* LM-TP5xxT(透明)和TP5xxY(黃色)是8米。

## 「連續」功能上限增加 至300個/段落

100個增加至300個  
可以節省輸入時間。

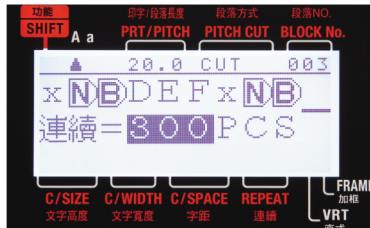


▼ 「連續」功能印字範例



## 規格表

項目	內容
名稱	MAX LM-550E 微電腦線號印字機
外型尺寸	295 (W) x 293 (D) x 94 (H) mm
重量	2.1 kg
列印方式	熱轉印方式 (300 dpi)
顯示器	LCD液晶顯示：64 x 160 像素 (背光)
列印速度	27.5 mm/秒 (標準模式) 10 mm/秒 (低溫模式)
最大列印長度	套管：20 m、貼紙：5 m 套管：100 m、貼紙：7 m (通過多份複印)
最大輸入字元	每個檔案1,225 個字元
文字尺寸高度	1.3 (只英文數字), 2, 3, 4, 6 mm 高度 x 3 種寬度
可列印套管	φ 2.5 mm ~ 6.5mm (PVC 套管, 熱收縮套管)
可列印貼紙	寬度 5, 9, 12 mm 的標籤貼紙
套管切割方式	自動半切, 手動全切
內部記憶體	61,250 個字符(最多 50 個檔案)
電源	DC12V, 3.0A 請使用指定的電源供應器
消耗電力	最大15W
操作環境	溫度攝氏15°C 至 35°C

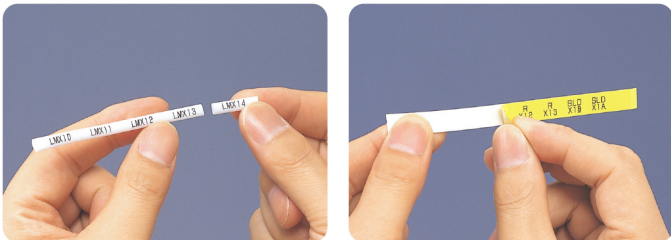

因為我們不斷努力提高產品的品質，本目錄中產品的規格和設計如有變更，恕不另行通知。您可以透過 <http://www.bepop.com.tw> 得到更詳細的訊息。

## 列印速度提高 (提供每秒27.5mm的列印速度，相當於每分鐘列印和半切37個20mm的套管)

列印速度提高，25mm/每秒 → 27.5mm/每秒。

LM-380EZ

MAX MAX MAX  
1個段落20mm半切設定情況下


35個段落/分鐘  
列印速度提高 25mm/每秒

LM-550E

MAX MAX MAX  
1個段落20mm半切設定情況下

37個段落/分鐘  
列印速度提高 27.5mm/每秒

## 「特別緊縮」功能 給您更方便的輸入操作



文字高度選項有「自動」、「自動關閉」、「特別緊縮」功能。選擇「特別緊縮」時，可以讓文字長度縮減比「自動」選項更短。

## 耗材

色帶卡匣	20PCS/箱	空白套管	一卷
LM-RC500		OM-0.75A (白色)	120m
		OM-1.25A (白/黃色)	120m
		OM-2.0A (白/黃色)	120m
		OM-3.5A (白/黃色)	100m
		OM-5.5A (白/黃色)	80m
		OM-8.0A (白/黃色)	50m
		OM-14.0A (白/黃色)	50m
		CTT-6.7 φ (白/黃色)	50m
經濟型色帶	10卷/盒		
LM-IR50B (黑色)	110m/卷		
熱收縮套管專用色帶	10卷/盒		
LM-IR50BP (黑色)	110m/卷	端子銘板	一卷
LM-IR50W (白色)	70m/卷	7.4mm, 9mm x 40m / 卷	

## 標籤貼紙

標籤貼紙	10PCS/盒
LM-TP505W (白色)	5mm(W) x 16m(L)/PC
LM-TP505Y (黃色)	5mm(W) x 8m(L)/PC
LM-TP505T (透明)	5mm(W) x 8m(L)/PC
LM-TP509W (白色)	9mm(W) x 16m(L)/PC
LM-TP509Y (黃色)	9mm(W) x 8m(L)/PC
LM-TP509T (透明)	9mm(W) x 8m(L)/PC
LM-TP512W (白色)	12mm(W) x 16m(L)/PC
LM-TP512Y (黃色)	12mm(W) x 8m(L)/PC



## 切刀組

LM-HC340



經銷商：



製造商：MAX CO., LTD.  
總代理：EAST-PEOSPERITY CO., LTD.